


# Central dosadora de concreto Compacta 45 (45 m<sup>3</sup>/h)



Mesa de comando tipo plano para operação da central



## DESENHO TÉCNICO

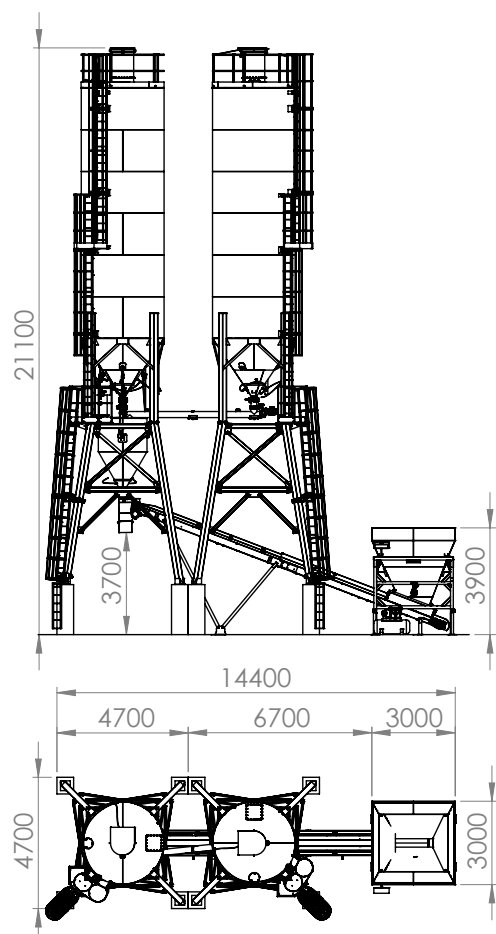

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produção nominal	45 m <sup>3</sup> /h
Produção de concreto por ciclo	8 m <sup>3</sup> / 10 m <sup>3</sup> (opcional)
Balança dosadora de agregados com 4 células de carga Z-5t	13 m <sup>3</sup> - 18.000 kg
Repetidor digital para o operador da pá carregadeira	01 Unidade
Esteira transportadora inclinada 21°	12 m x 24"
Silo para estocagem de cimento a granel c/ 04 vibro-fluidificadores	45 a 130 toneladas
Estrutura de elevação 6 metros	01 Unidade por silo
Balança de cimento c/ 3 vibrofluidificadores	5.700 kg
Filtro antipoluição na balança de cimento	01 Unidade por silo
Válvula de segurança	01 Unidade por silo
Filtro antipoluição Filtrotop	01 Unidade por silo
Válvula borboleta com atuador pneumático	01 Unidade por silo
Válvula borboleta manual p/ manutenção	01 Unidade por silo
Escada externa c/ guarda corpo e plataforma de descanso	01 Unidade por silo
Compressor de ar	20 PCM - 5 cv
Bomba d'água	3 cv
Hidrômetro dosador de água com pré-determinador	01 Unidade
Rosca helicoidal transportadora de cimento	01 Unidade por silo auxiliar
Mesa de comando tipo plano para operação da central	220/380 V - trifásico