


# C3 o C4 Transportable (60 - 80 m<sup>3</sup>/h)




Asista en nuestro canal de youtube, la presentación completa de la C4 Transportable.

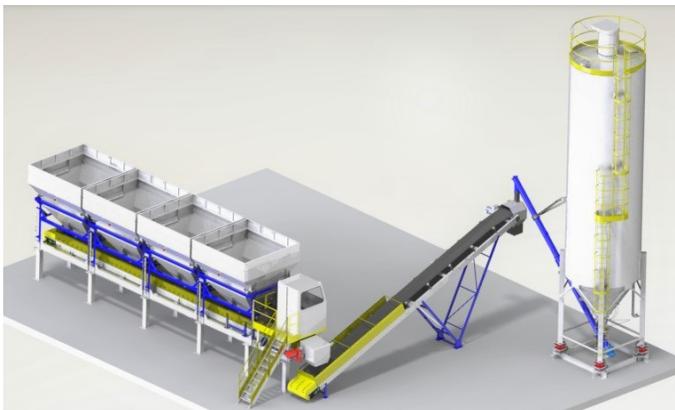


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	C3	C4
Producción nominal	60 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h
Producción nominal con rasga saco	40 m <sup>3</sup> /h	40 m <sup>3</sup> /h
Producción del hormigón por ciclo	10 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
Plataforma de acero para instalación y fijación	01 Unidad	01 Unidad
Caja balanza de áridos con 4 células de carga Z- 5t	13 m <sup>3</sup> - 18.000 kg cada una	13 m <sup>3</sup> - 18.000 kg cada una
Motovibradores	0,21 kW - 03 Unidades	0,21 kW - 04 Unidades
Cinta extractora horizontal	12 m x 24" - 10 cv	12 m x 24" - 12,5 cv
Cinta transportadora inclinada 21° (1.800 kg)	12 m x 24" - 10 cv	12 m x 24" - 10 cv
Tornillo sin fin transportador de cemento	Ø 219 x 7.000 mm	Ø 219 x 7.000 mm
Sistema de pesaje de cemento	120 toneladas	120 toneladas
Dosificador de agua predeterminado	01 Unidad	01 Unidad
Bomba de agua	3 cv	3 cv
Compresor de aire	20 PCM - 5 cv	20 PCM - 5 cv
Cabina de comando para operación de la planta tipo piano	01 Unidad	01 Unidad
Cabina de comando preparada para aire acondicionado	01 Unidad	01 Unidad
Peso aproximado	11.790 kg	18.060 kg

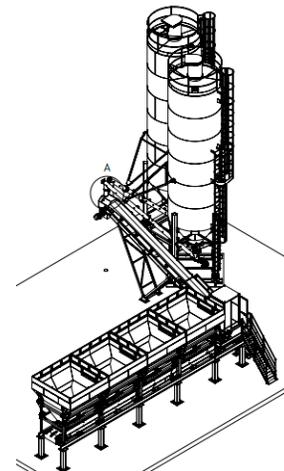

## DISEÑO TÉCNICO - C3

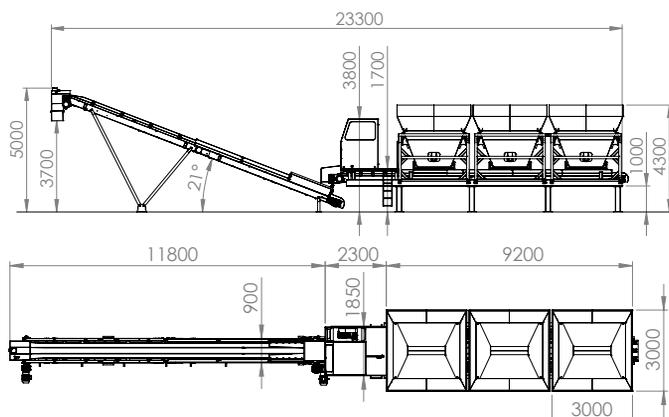

## DISEÑO TÉCNICO - C4

