



C30 Transportable con rasga saco (Estándar y Light) – 30 m³/h

Estándar

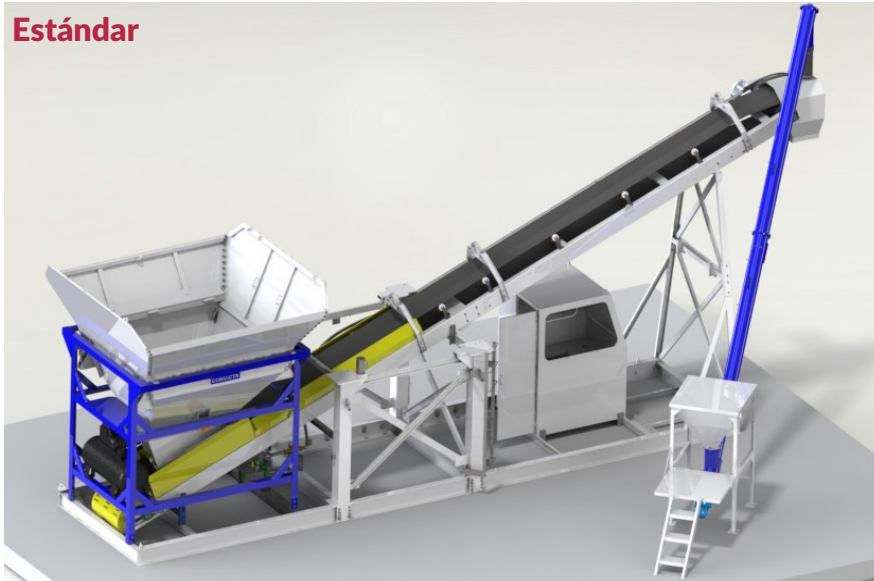

Light

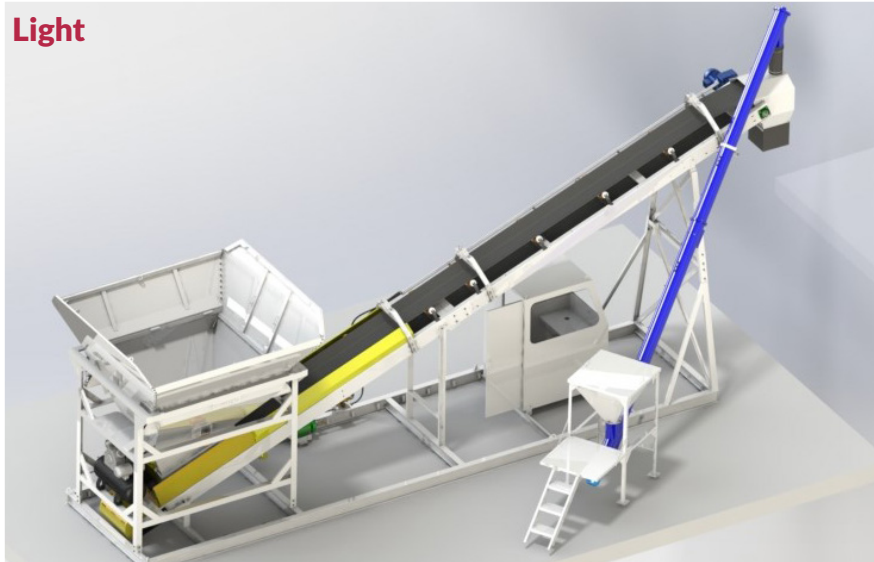

Posición de trabajo



Posición de transporte



Cabina de operación con panel de comando de la planta tipo piano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ESTÁNDAR	LIGHT
Producción nominal	30 m ³ /h	30 m ³ /h
Producción de hormigón por ciclo	8 m ³	8 m ³
Area para instalación del equipo	40 m ²	40 m ²
Estructura para silo de cemento	01 Unidad	No incluido
Balanza dosificadora para áridos con 4 células de carga Z 5-t	13 m ³ - 18.000 kg	13 m ³ - 18.000 kg
Motovibrador de balanza de áridos	0,21 kW	0,21 kW
Repetidor digital para operador de la cargadora de ruedas	01 Unidad	01 Unidad
Cinta transportadora inclinada 21° (1.800 kg):	12 m x 24" - 1.757 kg	12 m x 24" - 1.757 kg
Compresor de aire	20 PCM - 5 cv	10 PCM - 2 cv
Bomba de agua	3 cv	3 cv
Hidrómetro dosificador de agua con predeterminador	01 Unidad	01 Unidad
Balanza de aditivos	60 L / 70 kg	Sistema de dosificación volumétrica
Tolva rasga saco (rompe bolsa) con tornillo sin fin	Ø 219 x 7.790 mm / Capacidad 450 kg	Ø 219 x 7.000 mm / Capacidad 450 kg
Tolva para descarga de big bag (opcional)	3 m ³	3 m ³
Cabina de operación con mesa de comando de la planta tipo piano	220/380 V - trifásico	220/380 V - trifásico
Peso aproximado	8.200 kg	5.300 kg