


**C30 Móvel (30 m<sup>3</sup>/h)**

Painel de comando para operação da central

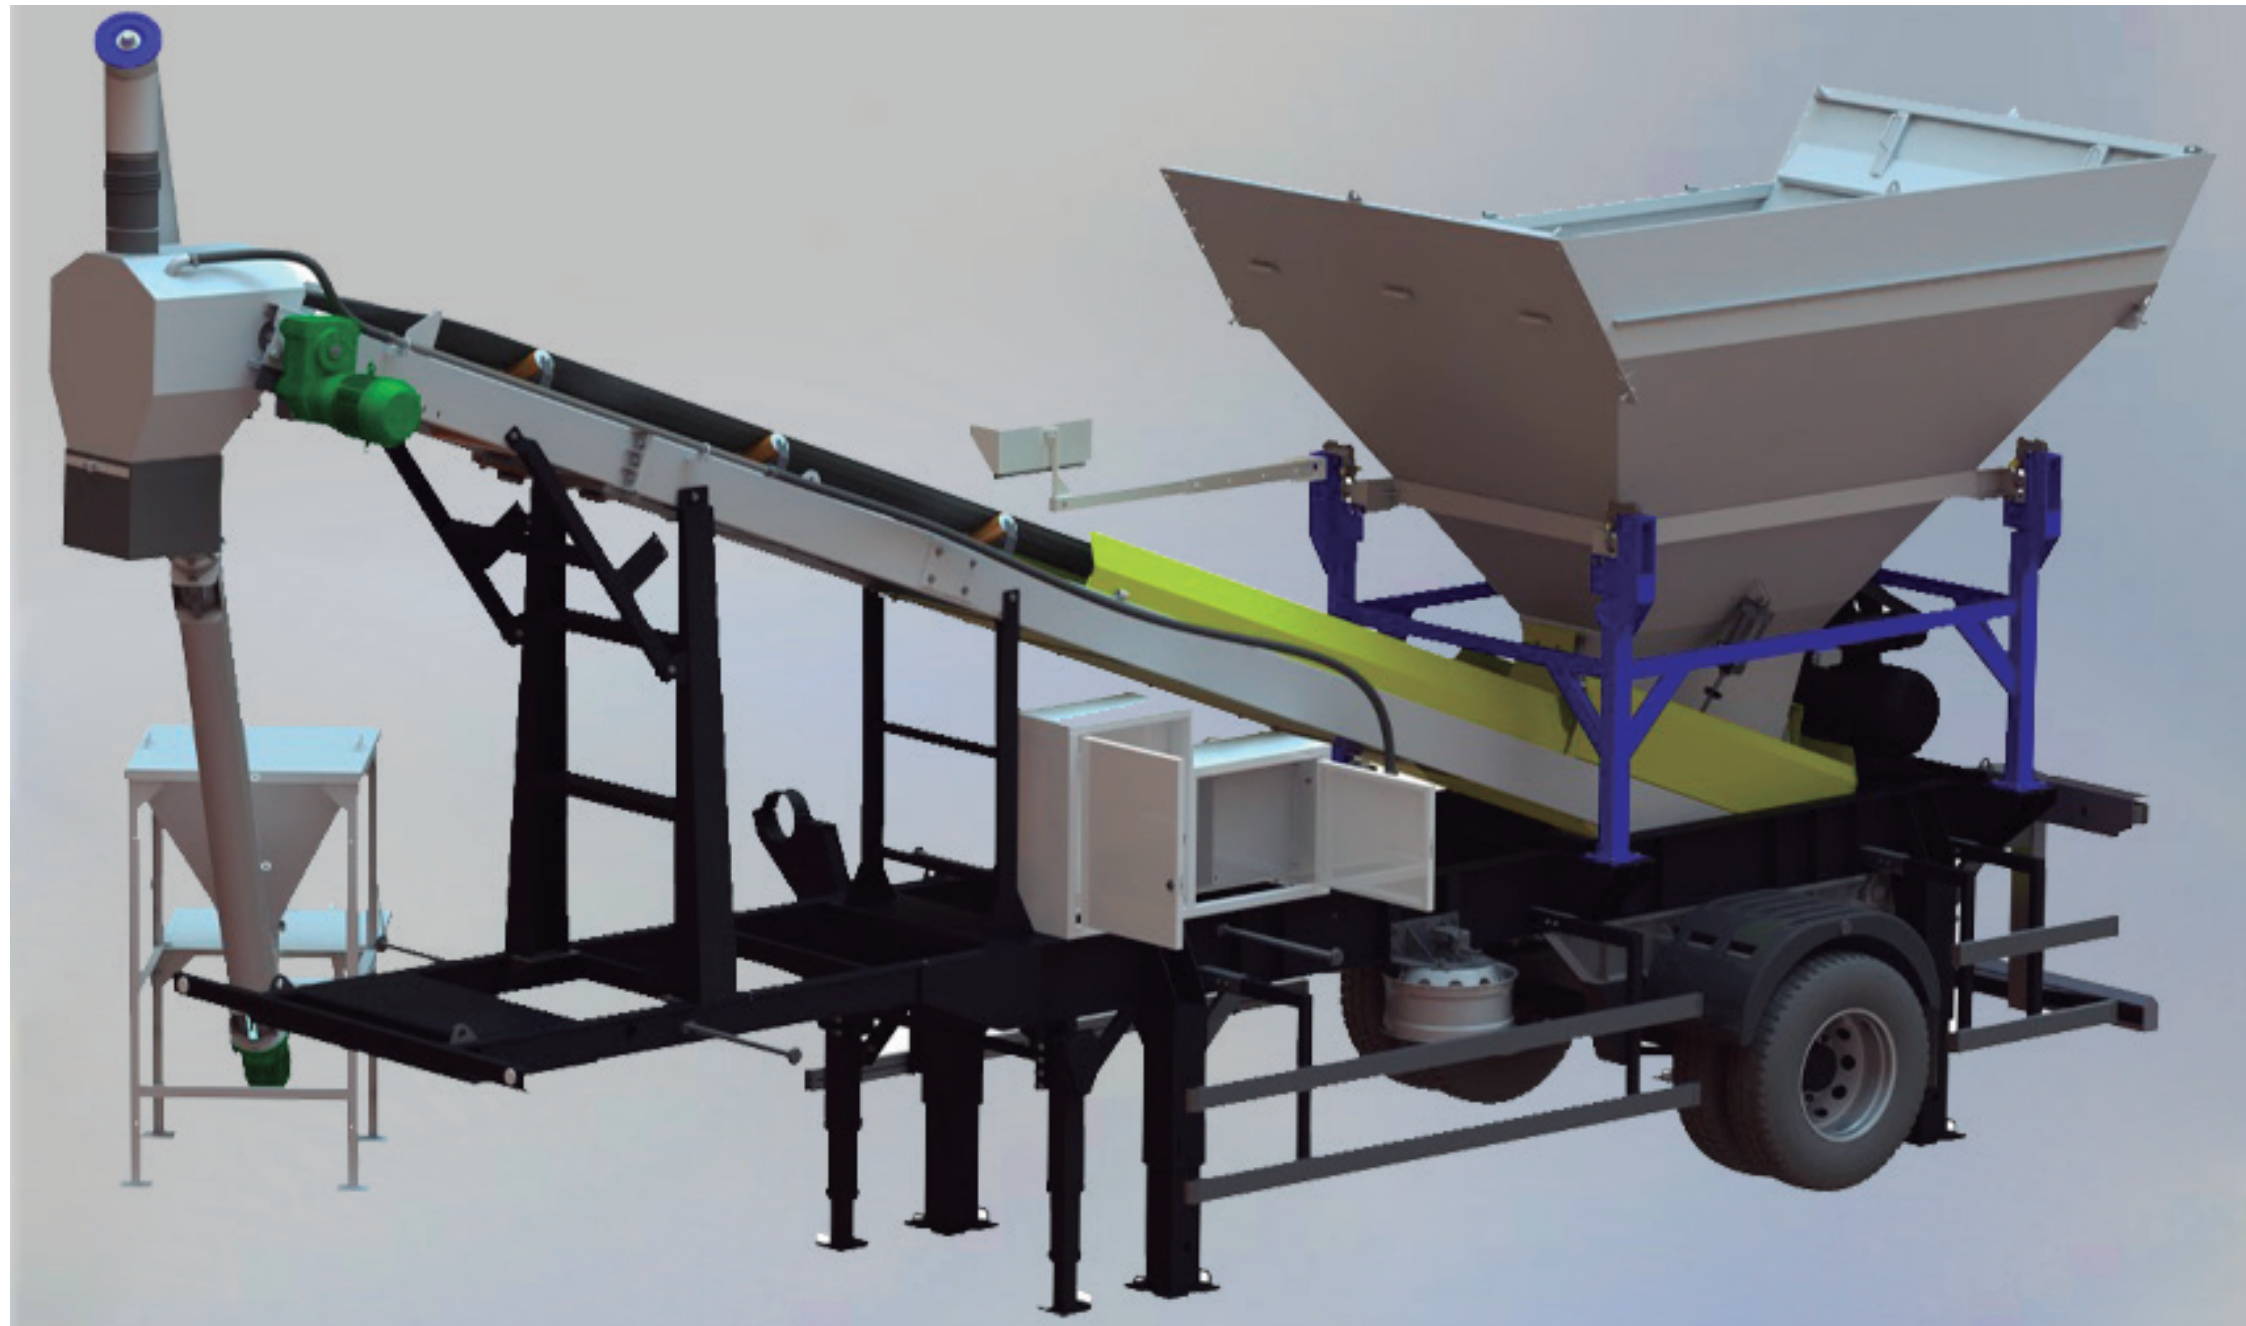

Posição de transporte

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Produção nominal com rasga saco	30 m <sup>3</sup> /h
Produção de concreto por ciclo	8 m <sup>3</sup>
Chassis base homologado c/ pino rei	01 Unidade
Caixa balança de agregados com 4 células de carga I-5t	13 m <sup>3</sup> 18.000 kg
Motovibradores	0,21 kW - 01 Unid.
Esteira transportadora inclinada 21° (1.800 kg)	11 m x 24"
Motoredutor esteira transportadora	7,5 cv
Rosca helicoidal transportadora de cimento	Ø 219 x 7.000 mm
Dosador pré-determinador de água	01 Unidade
Bomba d'água	3 cv
Compressor de ar	15 PCM - 3 cv
Painel de comando para operação da central	01 Unidade
Peso aproximado	6.200 kg



Controle remoto

**DESENHO TÉCNICO**