

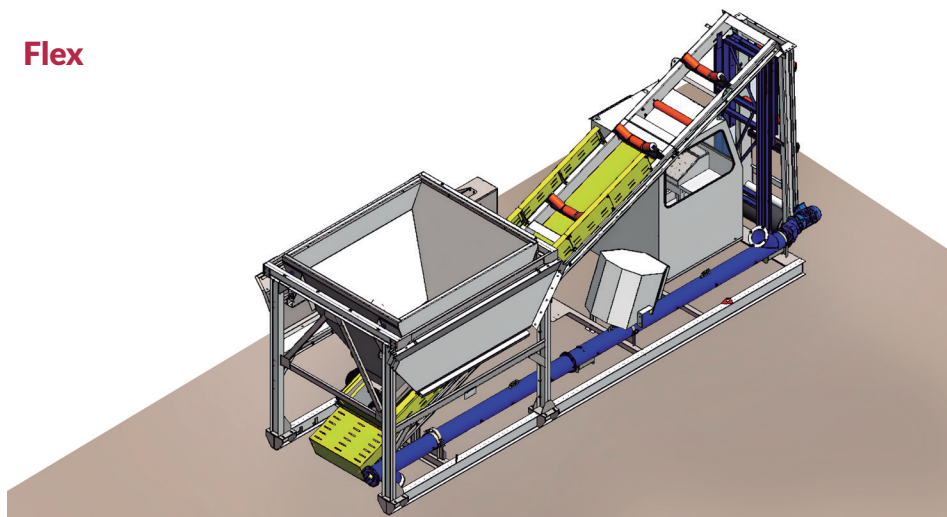
C45 Transportável (Padrão, Light e Flex)

45 m³/h

**Padrão****Light**

Sistema de pesagem com base de travamento

Sistema de pesagem com capacidade máx de 120 ton.

Flex

Posição de trabalho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PADRÃO	LIGHT	FLEX
Produção nominal	45 m ³ /h	45 m ³ /h	45 m ³ /h
Produção de concreto por ciclo	8 m ³	8 m ³	8 m ³
Balança dosadora p/ agregados com 4 células de carga Z-5t	13 m ³ - 18.000 kg	13m ³ - 18.000 kg	13m ³ - 18.000 kg
Motovibrador da balança de agregados	0,21 kW	0,21 kW	0,21 kW
Repetidor digital p/ operador da pá carregadeira	01 Unidade	01 Unidade	01 Unidade
Esteira transportadora inclinada 21°	12 m x 24"	12 m x 24"	11 m x 24"
Silo p/ estocagem de cimento a granel com 04 vibrofluidificadores	45 a 96 toneladas	45 a 96 toneladas	45 a 96 toneladas
Sistema para pesagem de cimento	120 toneladas	120 toneladas	120 toneladas
Compressor de ar	15 PCM - 3 cv	15 PCM - 3 cv	15 PCM - 3 cv
Bomba d'água	3 cv	3 cv	3 cv
Balança de aditivo	60 L	Opcional - 60 L	Opcional - 60 L
Rosca helicoidal transportadora de cimento	Ø 219 x 7.790 mm	Ø 219 x 7.000 mm	Ø 219 x 6.400 mm
Cabine de operação com mesa de comando da central	220/380 V - trifásico	220/380 V - trifásico	220/380 V - trifásico
Estrutura para silo de cimento	Estrutura no chassis da central	Base de travamento no piso	Base de travamento no piso